

DOCUMENTO Nº 13

SOLICITUDES DE SERVICIOS

CASES DE
LARA ANGEL
LUIS -

Firmado digitalmente
por CASES DE LARA
ANGEL LUIS -
Fecha: 2025.06.16
10:59:53 +02'00'

Plan Parcial Industrial Sector ZDT-M1

Texto Refundido tras Documento de Alcance

DOCUMENTACIÓN PARA NUEVA EXPOSICIÓN PÚBLICA

Situación

Las Canteras
Molina de Segura. Murcia


Fecha
Expediente
Peticionario

MAYO 2025
2019A03 - PP
PROFUSA

Domicilio social

C/ Gran Vía Escultor Salzillo, 8 bajo
30.004 Murcia
A 30.023.857
Tomás Fuertes Fernández

CIF
Representante
DNI

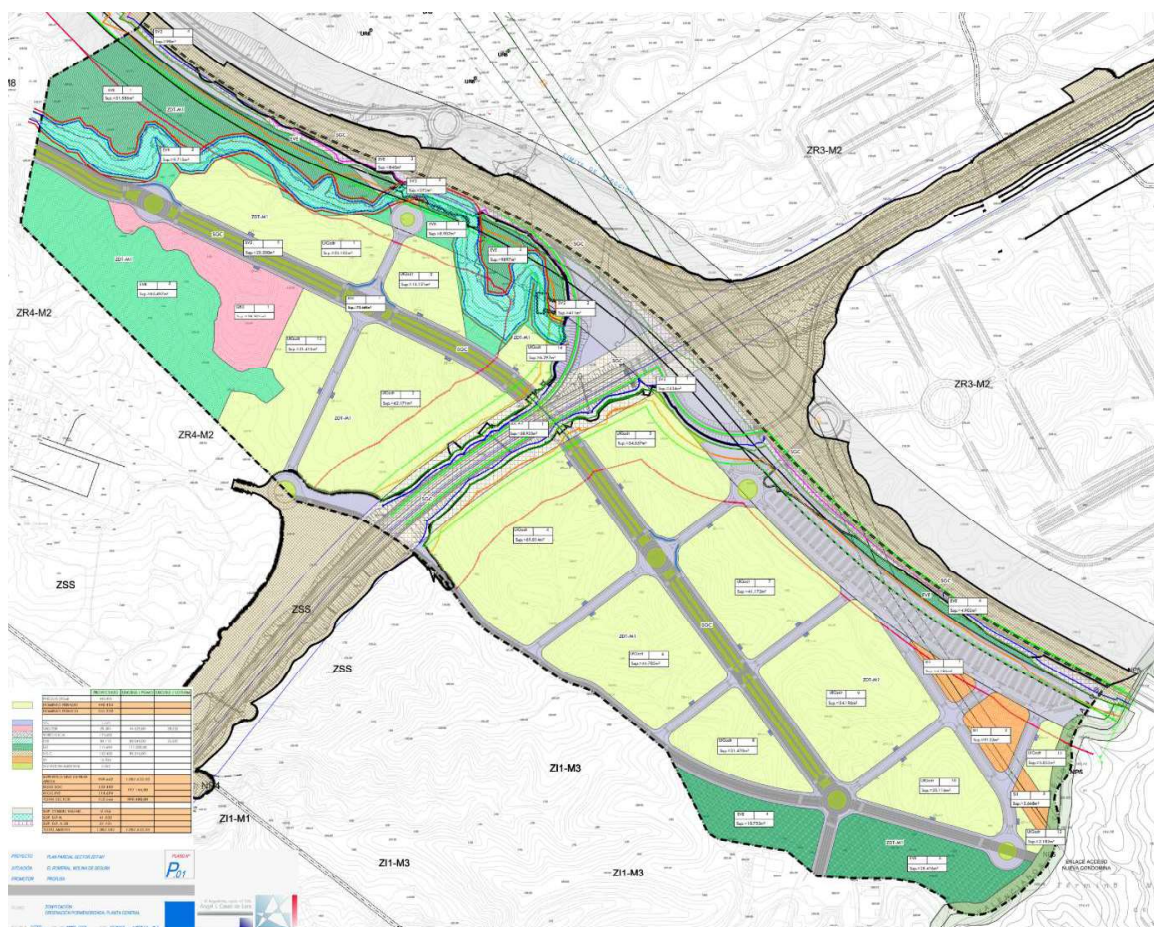



AYUNTAMIENTO
DE
MOLINA DE SEGURA
(Murcia)

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
REGISTRO GENERAL
9 DE ENERO 2008
FOLIO 283
HORA

**CONCEJALIA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS,
PEDANIAS, URBANIZ. Y TRANSPORTES**

SubtipoExp	VARIOS (OBRAS - TRANSPORTES - PEDANIAS)
Exp. n.º:	000334/2007-5902
Asunto:	INFORMACION SOBRE PUNTOS DE ENTRONQUE PARA ABASTECIMIENTO DE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA SECTOR ZDT-M1

De acuerdo con la consulta realizada con la empresa municipal de aguas y de acuerdo con el estudio realizado sobre infraestructuras generales de agua potable, saneamiento y evacuación de aguas pluviales, a continuación se detallan los puntos de entronque y las obras en las que debe participar el ámbito objeto del expediente.

El porcentaje de participación del ámbito en las infraestructuras generales así como el procedimiento de ejecución de las mismas serán establecidas por la Concejalía de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Molina de Segura, a la cual podrá Usted dirigirse para la aclaración de estas cuestiones.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Molina de Segura, a 9 de enero de 2008
EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. MUNICIPAL,



Fdo.: Enrique Lorente Martínez

SALVADOR VICENTE MAYA.- AVDA MADRID (DE), 51 P01.- MOLINA DE SEGURA.-

Según se puede observar en el anexo nº3 “Planos Identificativos Infraestructuras a Realizar”, se establecen los siguientes puntos de entronque definitivos:

Infraestructura	Punto de Entronque
Abastecimiento	Toma MCT Canteras
Saneamiento	EDAR Campotejar
Pluviales	Final Colector Pluviales Ermita “J”

Sin otro particular y en espera de sus noticias, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.



Fdo. : **Francisco López Rodríguez**
Responsable Área de Estudios y Proyectos

Vº Bº.: **Pedro Manuel García Martínez**
Director Departamento Producción

1. INFORME SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO.

En relación a las Redes de Abastecimiento las infraestructuras a realizar en la actuación "ZDT-M1", así como las zonas que participan en dichas obras, son las siguientes, según puede observarse en el documento planos:

	Infraestructura	Designación
AREA 11: SUR		
	T11	Ampliación toma MCT Canteras
Z1 - AREA INDUSTRIAL ZONA NORTE		
	I1	Instalación de impulsión incluso construcción de Arqueta de Bombeo de toma MCT "Canteras" a "Depósito Sur"
	D1	Construcción de Depósito "Sur"
	A4	Instalación arteria abastecimiento Depósito "Sur" a zona "Casa Ros"
	I2	Instalación de impulsión Depósito "Sur" a zona "Granjas"
	D2	Construcción de Depósito Granjas
	A5	Instalación de arteria abastecimiento Depósito Granjas a zona Granjas

2. INFORME SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO.


En relación a las Redes de Saneamiento las infraestructuras a realizar en la actuación "ZDT-M1", así como las zonas que participan en dichas obras, son las siguientes, según puede observarse en el documento planos:


	Infraestructura	Designación
AREA 11: ERMITA		
	C. ERMITA E	Instalación de colector general de aguas residuales de gravedad (C. Ermita E) desde la zona proxima a la Autovía hacia Murcia hasta el C. Ermita F
	C. ERMITA F	Instalación de colector general de aguas residuales de gravedad (C. Ermita F) desde la Urbanización El Chorríco hasta el Barrio del Stop
	C. ERMITA K	Instalación de colector general de aguas residuales de gravedad (C. Ermita K) desde el barrio del Stop (por la Rambla de los Calderones) hasta la EBAR LA Ermita A.
	EBAR ERMITA A	Ampliación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Ermita A (EBAR ERMITA A)
	EDAR CAMPOTEJAR	Ampliación de Estación de Depuración de Aguas Residuales Campotejar


3. INFORME SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PLUVIALES.


En relación a las Redes de Pluviales, las infraestructuras a realizar en la actuación "ZDT-M1", así como las zonas que participan en dichas obras, son las siguientes, según puede observarse en el documento planos:

	Infraestructura	Designación
AREA 7: Ermita		
	P. ERMITA F	Acondicionamiento de cauce-Instalación de colector general de Aguas Pluviales Ermita (P. Ermita F) desde la zona sur de la urbanización Montepíncipe hasta el punto de conexión del P. Ermita K
	P. ERMITA G	Acondicionamiento de cauce-Instalación de colector general de Aguas Pluviales Ermita (P. Ermita G) desde el entronque del P. Ermita F y el P. Ermita K hasta el entronque el P. Ermita E
	P. ERMITA H	Acondicionamiento de cauce-Instalación de colector general de Aguas Pluviales Ermita (P. Ermita H) desde la zona del Barrio San Miguel (por la Rambla de los Calderones) hasta el barrio del Stop
	P. ERMITA I	Acondicionamiento de cauce-Instalación de colector general de Aguas Pluviales Ermita (P. Ermita I) desde el barrio del Stop hasta el entronque del P. Ermita C.
	P. ERMITA J	Acondicionamiento de cauce-Instalación de colector general de Aguas Pluviales Ermita (P. Ermita J) dese el entronque del P. Ermita C hasta el río en la proximidades de la EBAR la Ermita A.

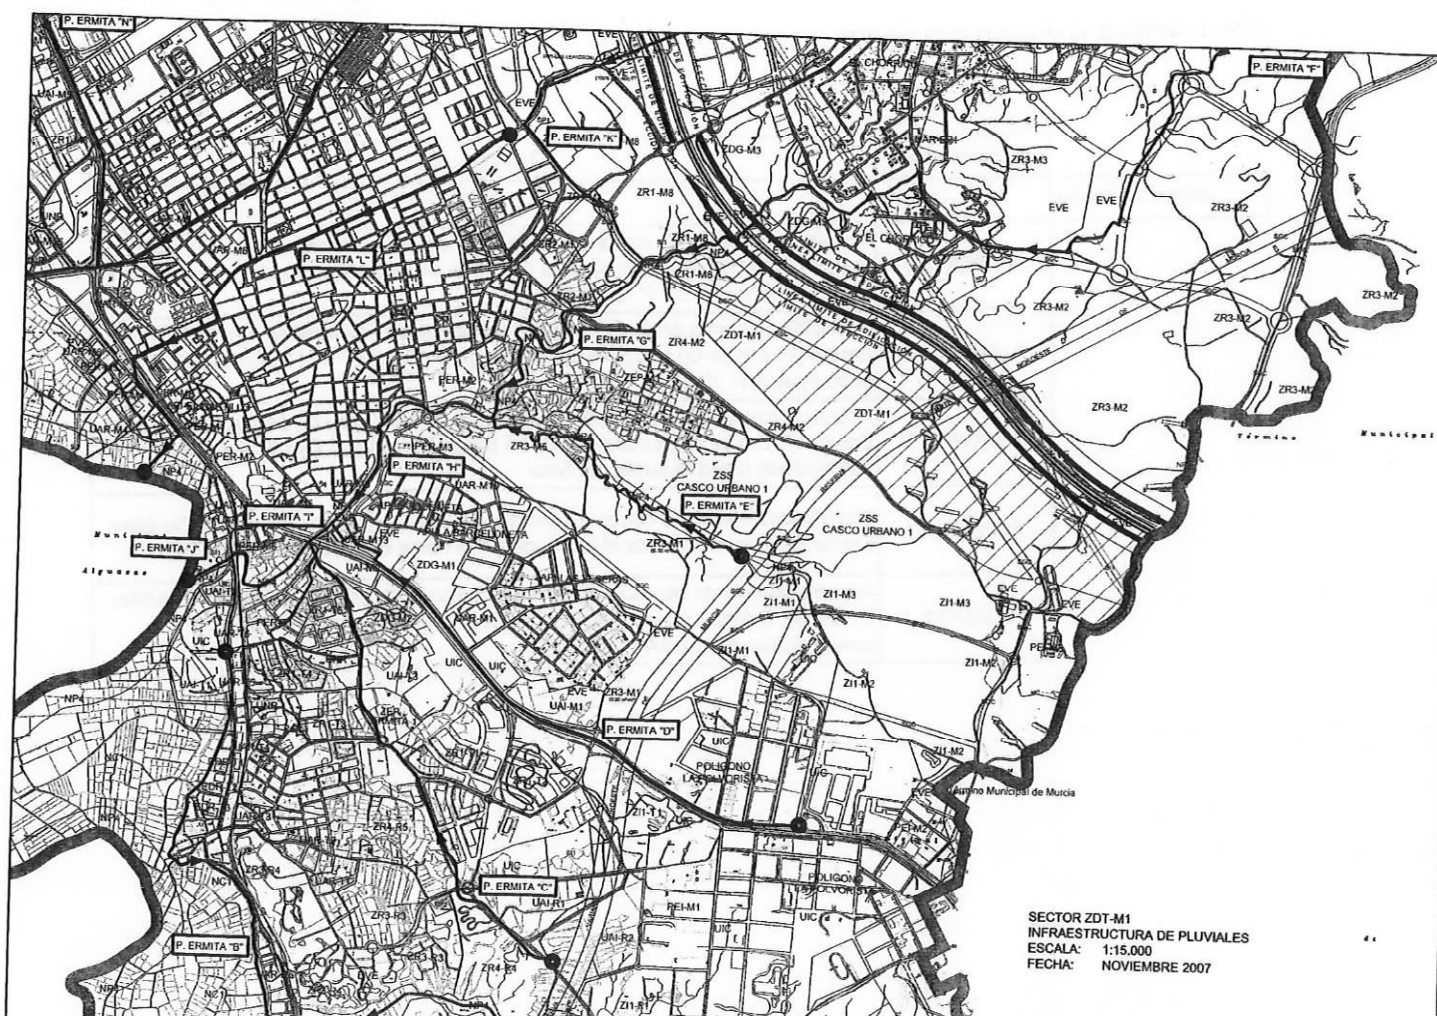

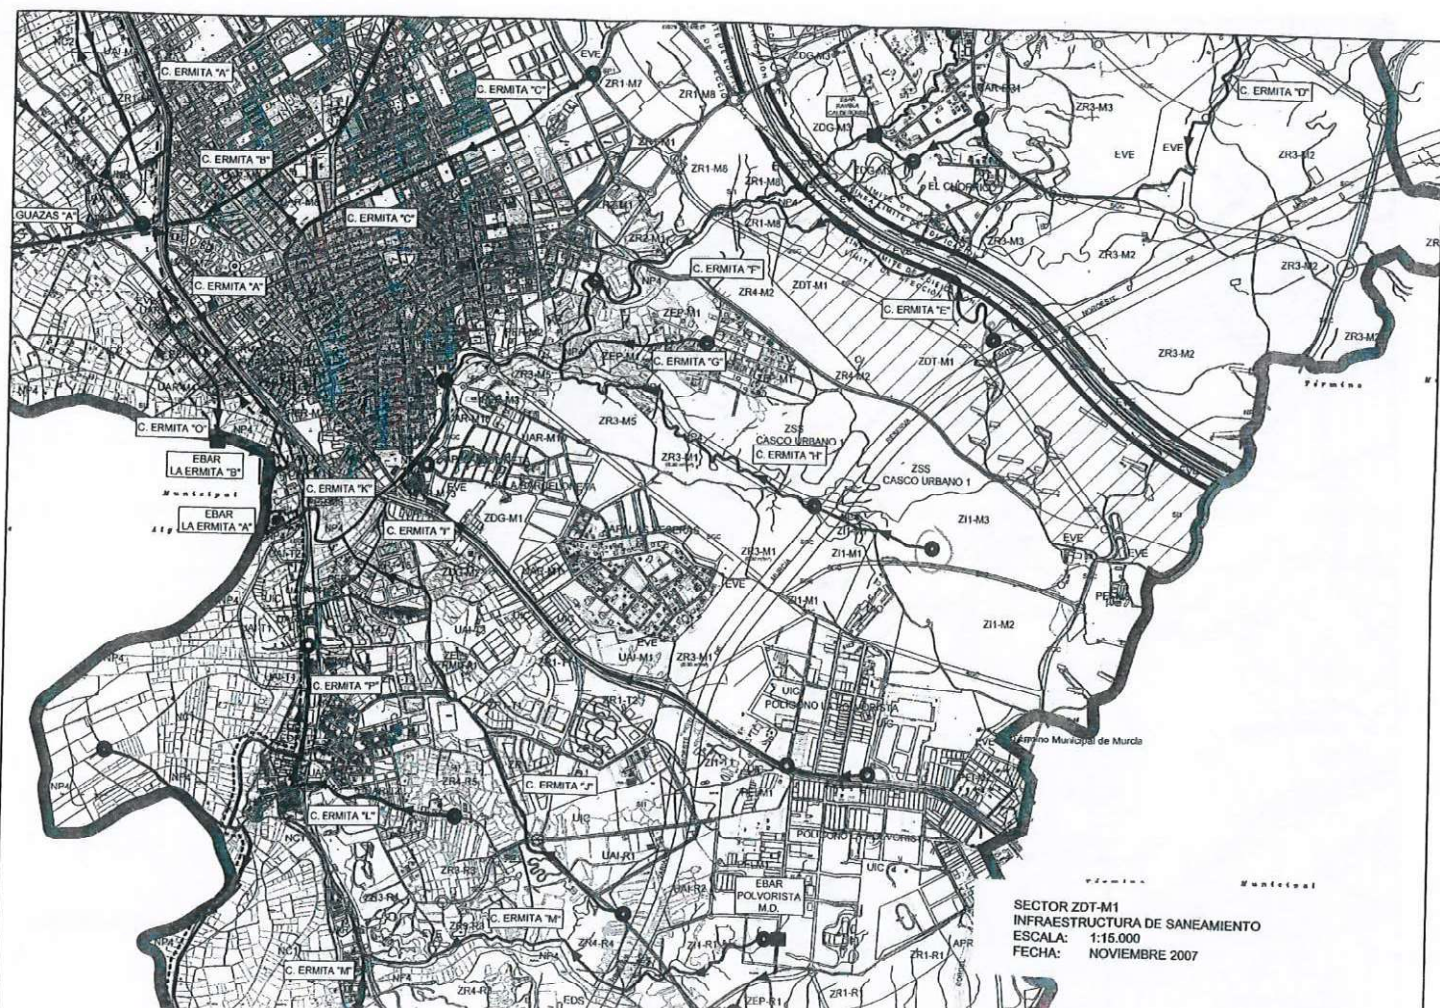

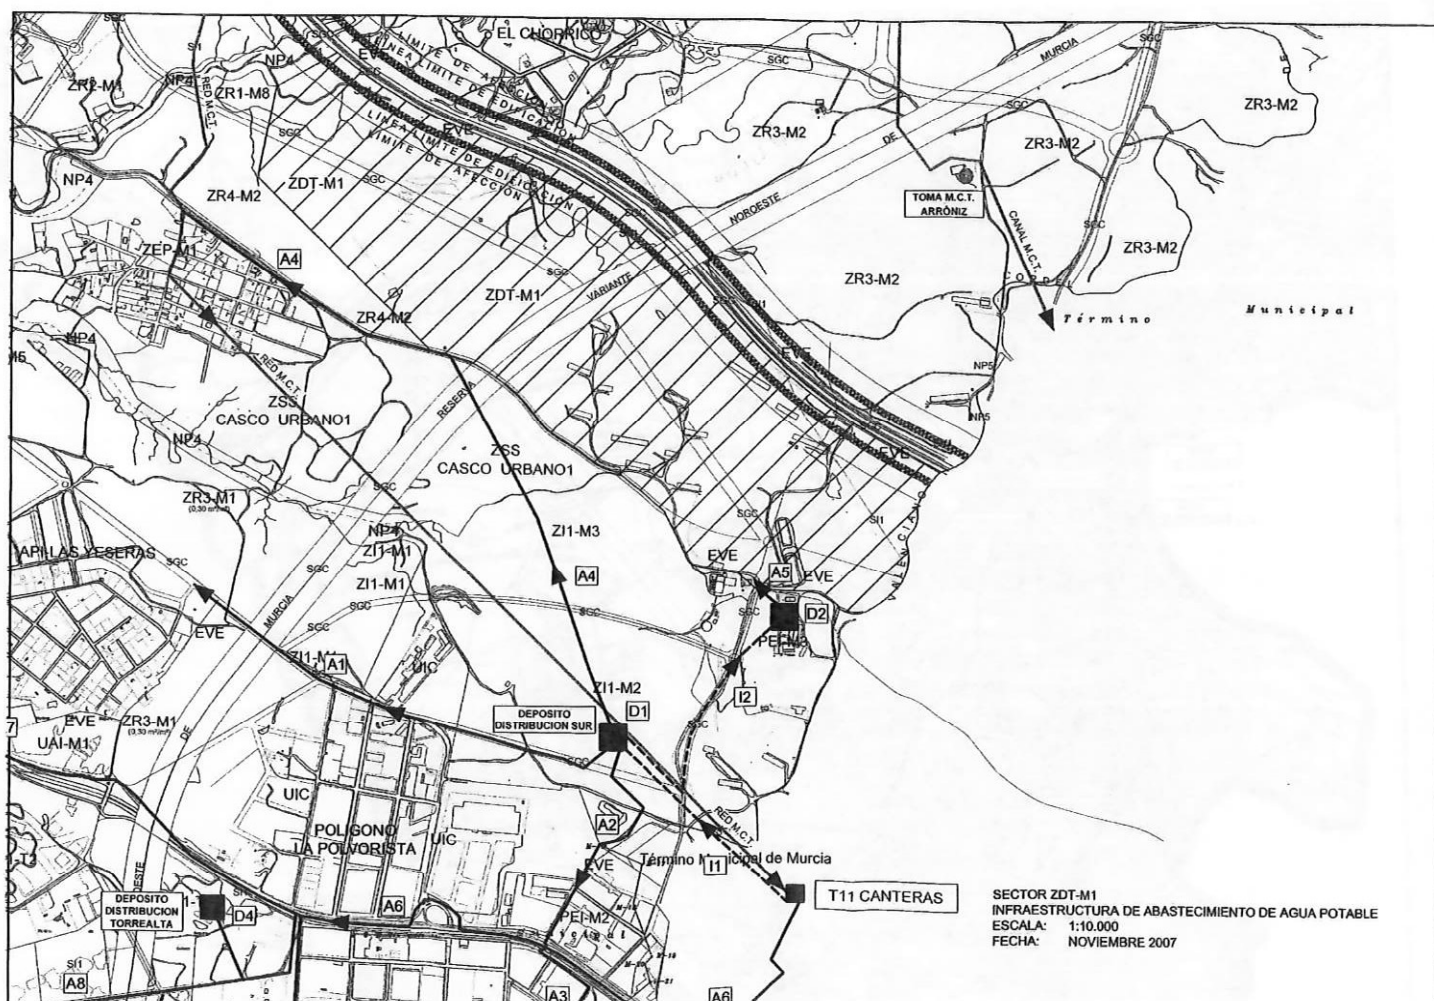

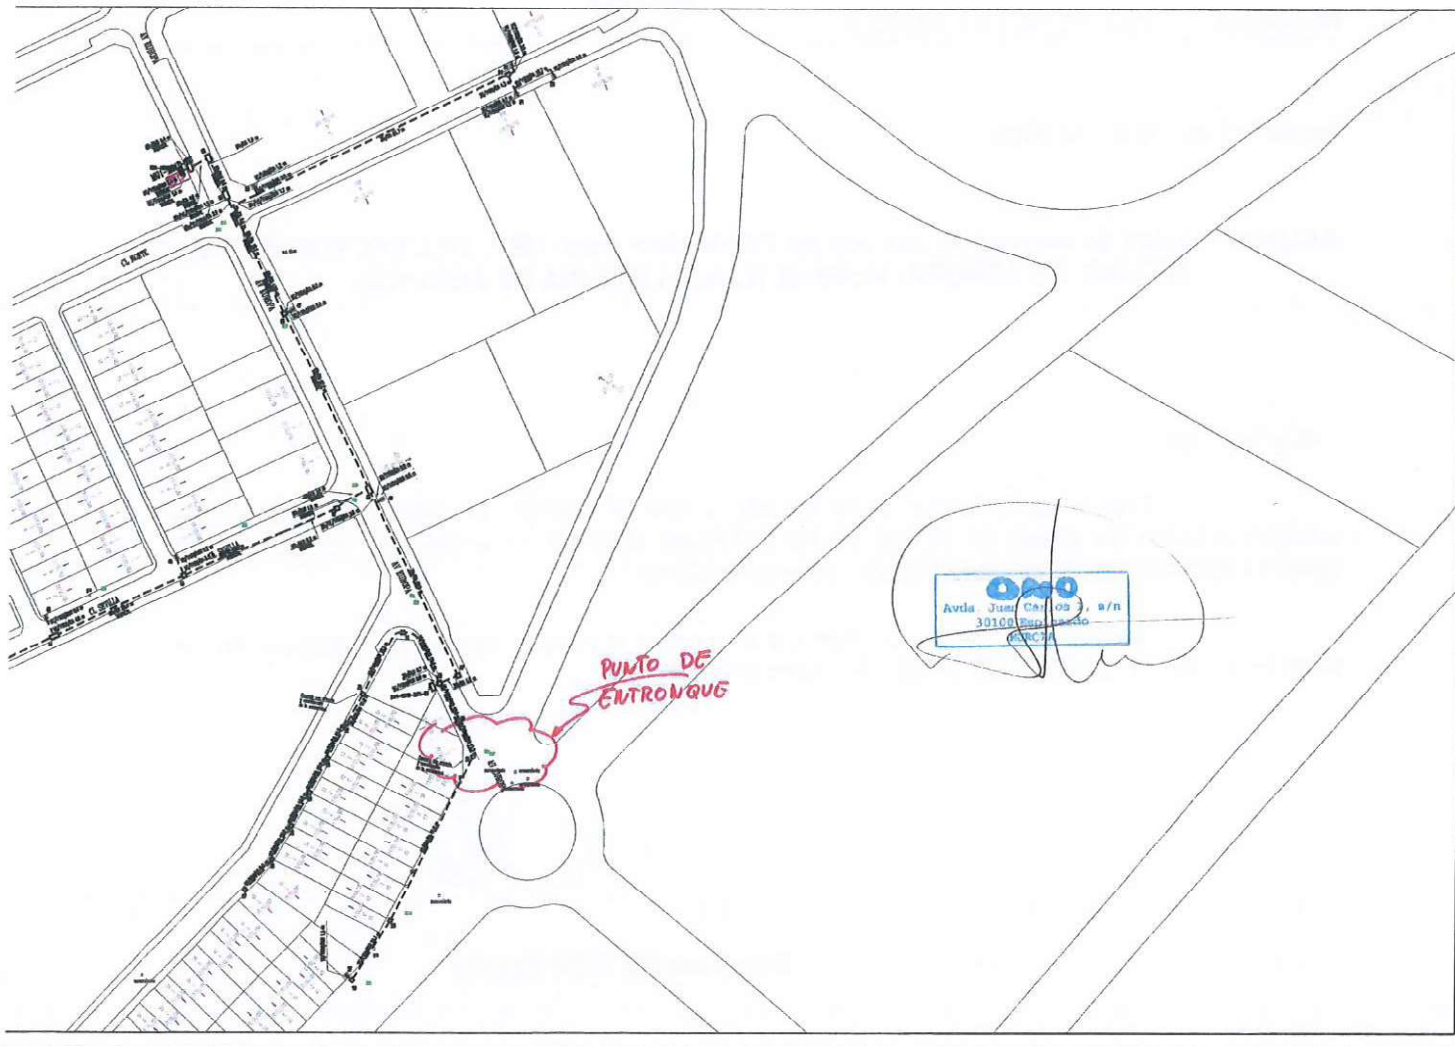

Telefonica

INGENIERÍA PLANTA EXTERIOR MURCIA

C/ Arquitecto Emilio Piñero, nº 8, 2ª Planta
C.T. Vista Alegre
30007 - Murcia

S/Referencia:

N/Referencia: 7140

N/Unidad: ING. PLTA. EXT MURCIA

OFICINA TECNICA DE MOLINA
A/A PEDRO LOZANO GOMARIZ
Av/ Doctor Marín López, 8 Entlo. A
30500 Molina de Segura
MURCIA

Fecha: 07 de marzo de 2008

Asunto: Punto de entronque con red de Telefónica para URB. DEL SECTOR ZDT-M1 DE MOLINA DE SEGURA, MURCIA (Central MOLINA DE SEGURA).

Muy Sr. mío:

Como contestación a su escrito sobre el asunto de referencia, adjunto le enviamos copia de plano, en el que se ha señalado el punto de entronque del que ha de partir la infraestructura de canalización correspondiente.


Quedando a su disposición para cuantas consultas desee formularnos, en los teléfonos 968 36 05 29 - 968 36 05 39 , atentamente,


P.J.

Coordinador IPEX Murcia

Telefonica

INGENIERIA CREACIÓN DE RED MURCIA
C/. Arquitecto P. Piñero, 8 - 2ª Planta
30007 MURCIA

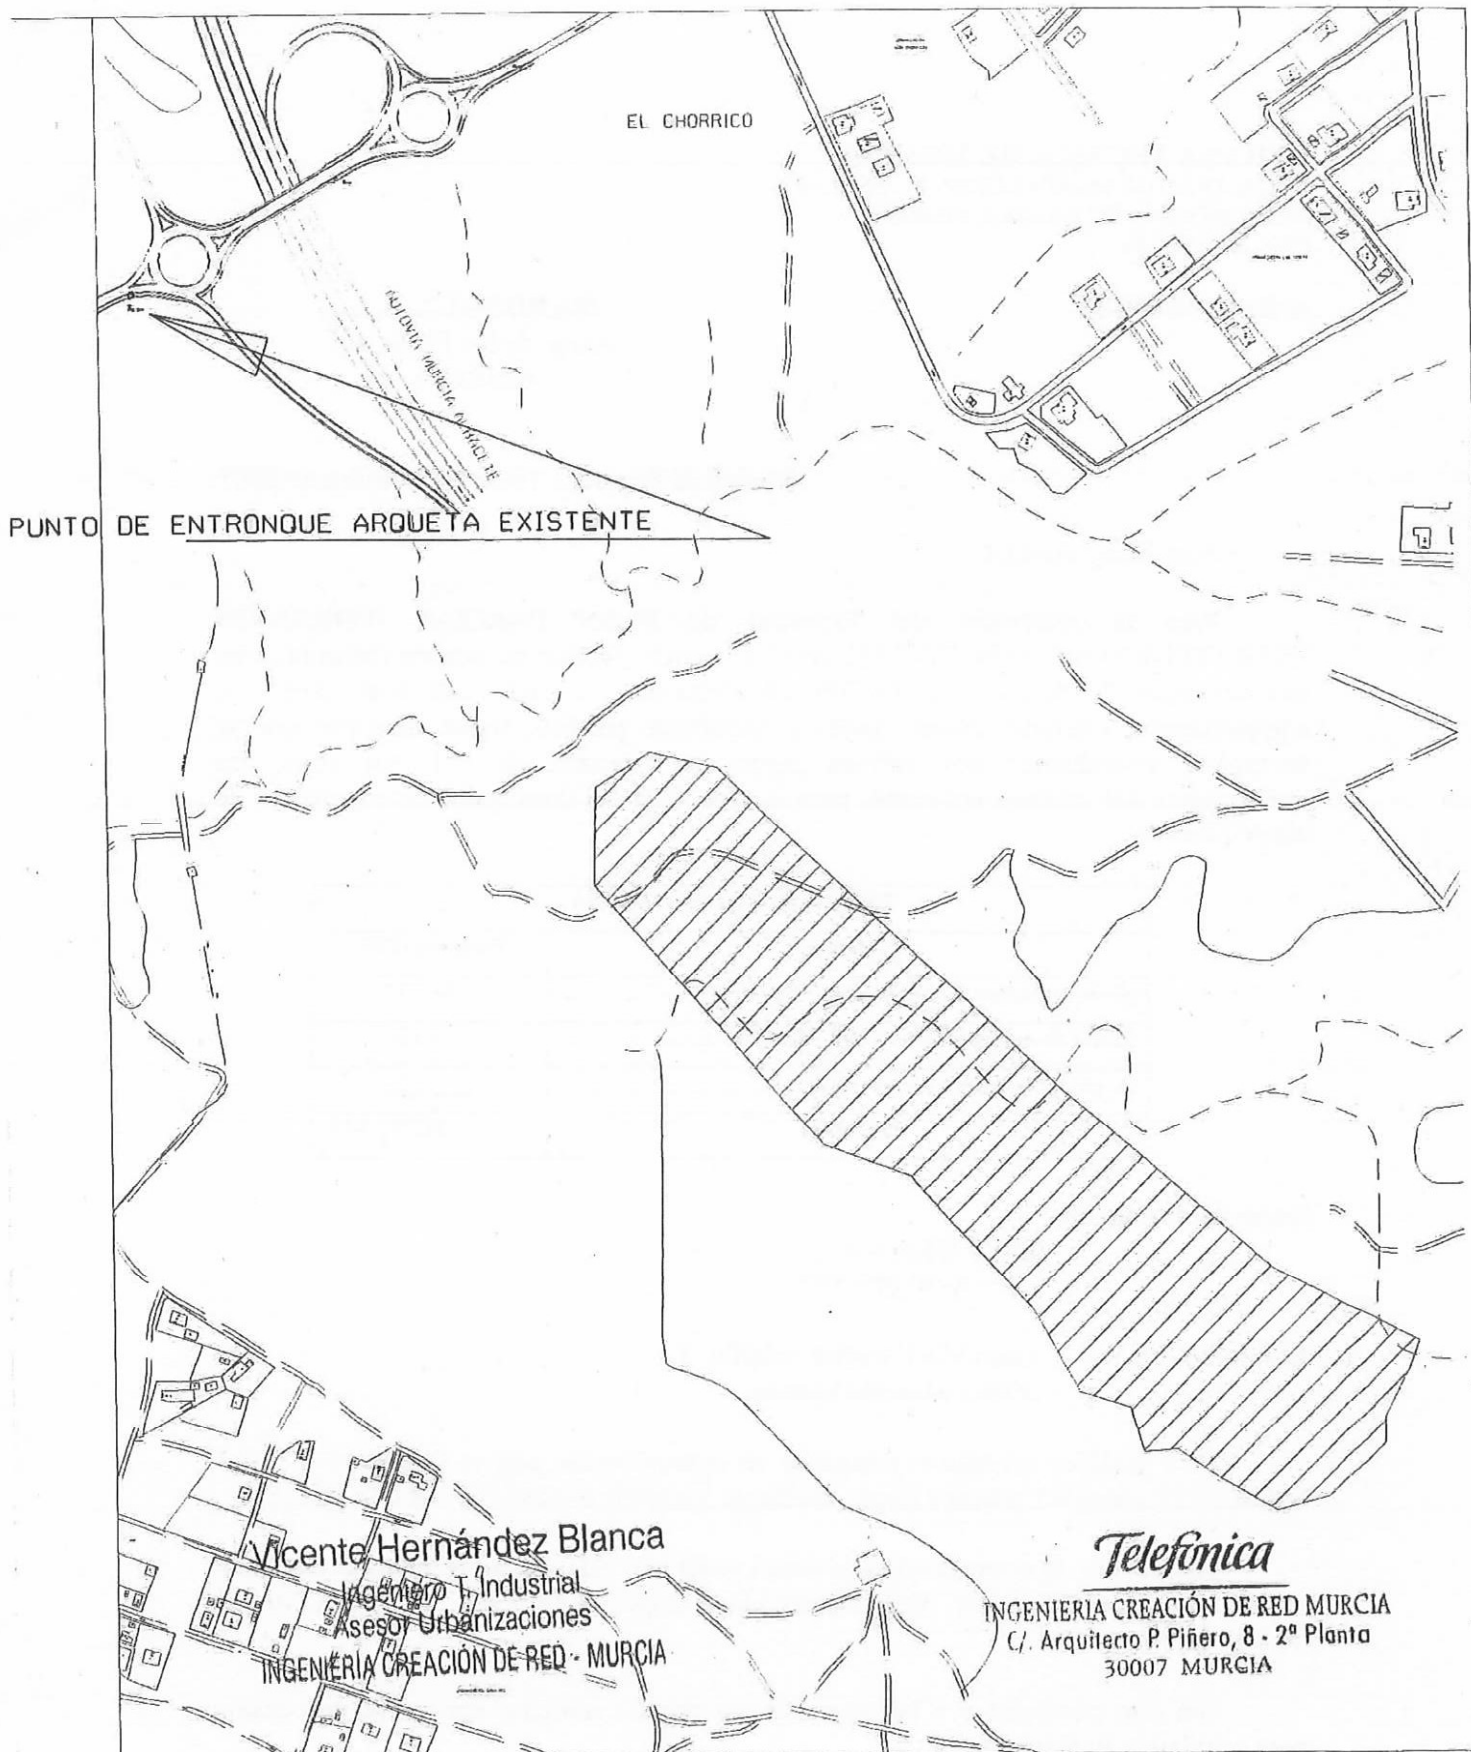

			INGENIERIA PLANTA EXTERIOR			PLANO REGISTRO Nº	
			DIRECCION PROVINCIAL: MURCIA			PROYECTO Nº	
			MOLINA DE SEGURA			ESCALA:	
			PUNTO DE ENTRONQUE URB, ZDT-MI			PLANO Nº	
DIBUJADO			DISEÑADO		APROBADO		HOJA 1 DE 1
							
EDIC.	FECHA	NOMBRE	S. G. L.	03-08	V. HERNANDEZ	03-08	Miguel Silva

OFICINA TECNICA DE MOLINA

AVDA. DOCTOR MARÍN LÓPEZ, 8 – ENTLO. A
30.500-MOLINA DE SEGURA, MURCIA.
CIF.- B-30390124

N/REF: 5U009-IB**IBERDROLA, S.A.**

Avda. de los Pinos, s/n
MURCIA

Molina de Segura, a 19 de Noviembre de 2007

Muy Sres. nuestros:

Para la redacción del Proyecto de PLAN PARCIAL TERCIARIO ESTRATÉGICO del sector ZDT-M1 en El Chorrigo, Molina de Segura (Murcia), con una previsión de potencia de 86.709 kW destinados a suelo industrial, zonas de equipamientos, terciario, zonas verdes y alumbrado público, según desglose que se acompaña, necesitamos nos definan punto de conexión en A.T, así como las indicaciones que estimen oportunas para la redacción del correspondiente proyecto de electrificación.

PREVISIÓN DE POTENCIA	
Destino	Potencia (kW)
Suelo industrial y terciario (652.579 m²t)	81.572
Zonas de equipamientos (102.542 m²t)	5.127
A. público viales y zonas verdes	10
TOTAL	86.709 kW

Datos del Promotor:

PROFUSA S.A.
CIF: A-30.023.857

Domicilio social: Gran Vía Escultor Salzillo, 8
30001 Murcia (Murcia)

Para posibles contactos, pónganse en comunicación con el Ingeniero Técnico Industrial D. Joaquín Caravaca Espín, mediante los teléfonos

Así mismo, la correspondencia relacionada con esta solicitud ruego la envíen al mismo técnico, a la dirección Avda Doctor Marín López, 8, Entlo. A, 30.500 de Molina de Segura, Murcia.

Sin otro particular y a la espera de sus prontas noticias, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL

Fdo.: D. Joaquín Caravaca Espín
MOLINA DE SEGURA, Noviembre de 2007